

# TECPAR - PORCELANATO RESISTANCE

**tecpar**

porcelanato

*O orgulhosamente brasileiro*

linha

**RESISTANCE**

NOVA  
TECNOLOGIA


## PORCELANATO DE ALTO DESEMPENHO



BORDA  
RETIFICADA

ACABAMENTO  
NATURAL

RT - QUARTZO BLACK - 54X54

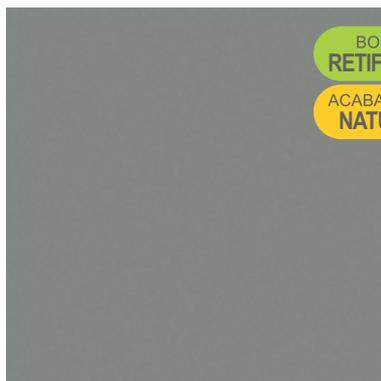

BORDA  
RETIFICADA

ACABAMENTO  
NATURAL


RT - QUARTZO CEMENT - 54X54



BORDA  
RETIFICADA

ACABAMENTO  
NATURAL


RT - QUARTZO SILVER - 54X54

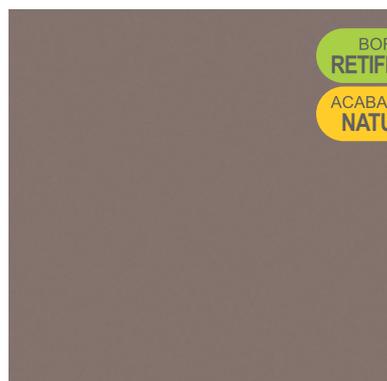

BORDA  
RETIFICADA

ACABAMENTO  
NATURAL

RT - QUARTZO BRONZE - 54X54

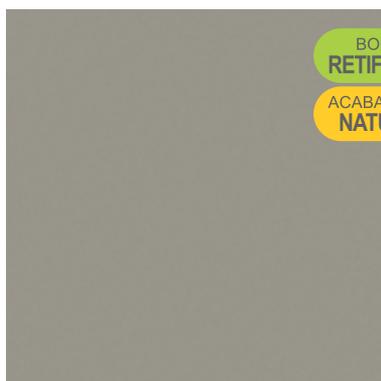

BORDA  
RETIFICADA

ACABAMENTO  
NATURAL

RT - QUARTZO GOLD - 54X54



BORDA  
RETIFICADA

ACABAMENTO  
NATURAL

RT - QUARTZO IVORY - 54X54



BORDA  
RETIFICADA

ACABAMENTO  
NATURAL

RT - QUARTZO DRIP - 54X54

ESPESSURA 10mm

CARGA DE RUPTURA  
**3000N**  
MÁXIMA RESISTÊNCIA

MESMA INTENSIDADE DE TONALIDADE

FORMATO 54X54 RETIFICADO - JUNTA 2mm

ACABAMENTO NATURAL

MAIOR PROTEÇÃO CONTRA MANCHAS

FÁCIL CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

ALTO COEFICIENTE DE ATRITO

INTERNO  
EXTERNO

USO COMERCIAL E RESIDENCIAL

HALLS / CORREDORES / BANHEIROS / ROTAS DE FUGA  
SALÕES DE FESTAS / SALAS COMERCIAIS/ LOJAS  
BANCOS / POSTOS DE SERVIÇOS

pc/cx	m <sup>2</sup> /cx	kg/cx	kg/m <sup>2</sup>
5	1,49	32	21,48
cx/plt	m <sup>2</sup> /plt	kg/plt	
60	89,40	1920,31	

## TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO COLORIDA!


Porcelanato de alta performance desenvolvido para os mais exigentes usos e vocações de obras corporativas, especialmente para locais onde a manutenção, preservação da beleza, durabilidade e segurança contra escorregões precisam ser otimizadas. A opção pelo formato 54x54 aumenta a sua versatilidade e leque de aplicações, tornando-os perfeitos para revestir ambientes menores, reduzindo perdas com recortes e tornando muito fácil a execução de caimentos em áreas molhadas.

Já a absurda resistência mecânica de 3000N, duas vezes maior que a recomendada pelas normas técnicas, garante maior durabilidade e reduz danos por impactos e sobrecargas localizadas.


A superfície do porcelanato recebe uma camada de compostos minerais que se fundem em temperaturas próximas a 1200°C, formando uma interface protetora, sendo uma tecnologia nanométrica desenvolvida pela empresa para potencializar as características dos porcelanatos naturais. Além de colorir por fusão, protege contra manchas do dia a dia, facilita manutenção da limpeza, evita desgaste prematuro e torna a superfície muito mais segura em ambientes molhados.

É a tecnologia de proteção colorida, com mesma intensidade, permitindo inúmeras composições em ambientes clean, rústicos, despojados ou mais elegantes, residenciais ou corporativos.

Enfim, um super porcelanato, versátil, seguro, durável e prático!!!

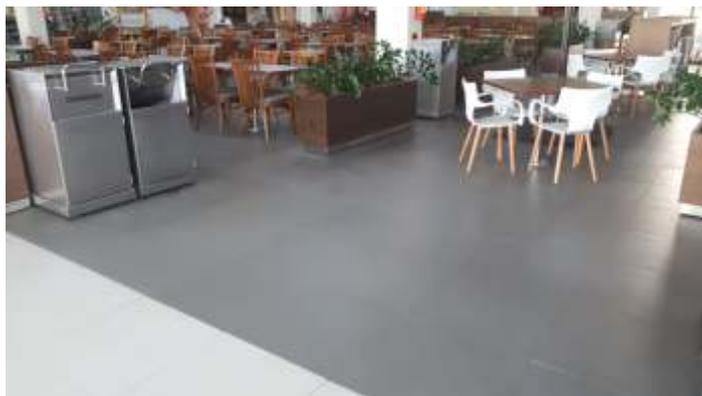

**PORCELANATO DE ALTO DESEMPENHO**

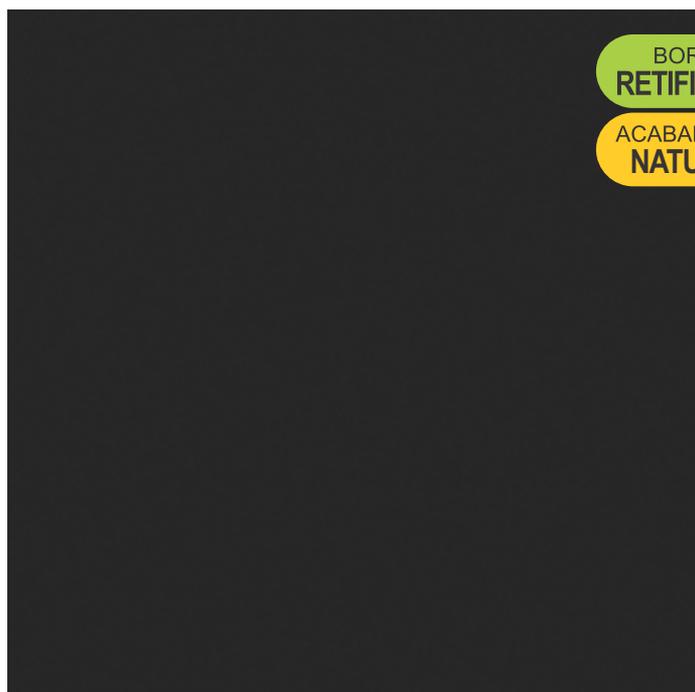

BORDA  
RETIFICADA

ACABAMENTO  
NATURAL

CARGA DE RUPTURA  
**3000N**

COEFICIENTE DE ATRITO  
**0,7**


PROTEÇÃO CONTRA  
**MANCHAS**

ABSORÇÃO ABAIXO DE  
**0,5%**

RT - QUARTZO BLACK - 54X54

XT - V1

**NOVA TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO E FIXAÇÃO DE COR**

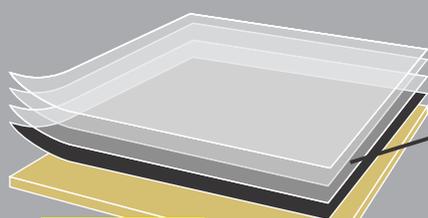

MAIOR ESPESURA  
**10mm**

**NANO TECNOLOGIA  
DE PROTEÇÃO E  
TONALIZAÇÃO**

**COMPOSTOS MINERAIS FUNDIDOS  
A ALTAS TEMPERATURAS**

- Inibe manchas.
- Facilita a limpeza.
- Aumenta a segurança - maior coeficiente de atrito.
- Aumenta a resistência ao desgaste.


**PORCELANATO TÉCNICO NATURAL**

pc/cx	m <sup>2</sup> /cx	kg/cx	kg/m <sup>2</sup>
5	1,49	32	21,48
cx/plt	m <sup>2</sup> /plt	kg/plt	
60	89,40	1920,31	

**XT** - Indicados para uso em todos os ambientes residenciais, prédios públicos e comerciais, com ou sem acesso a áreas externas.  
Áreas externas: produtos não indicado pra uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas.

**V1** - Variação de tonalidade de aparência uniforme. As diferenças entre peças de uma mesma produção são mínimas.

**PORCELANATO DE ALTO DESEMPENHO**

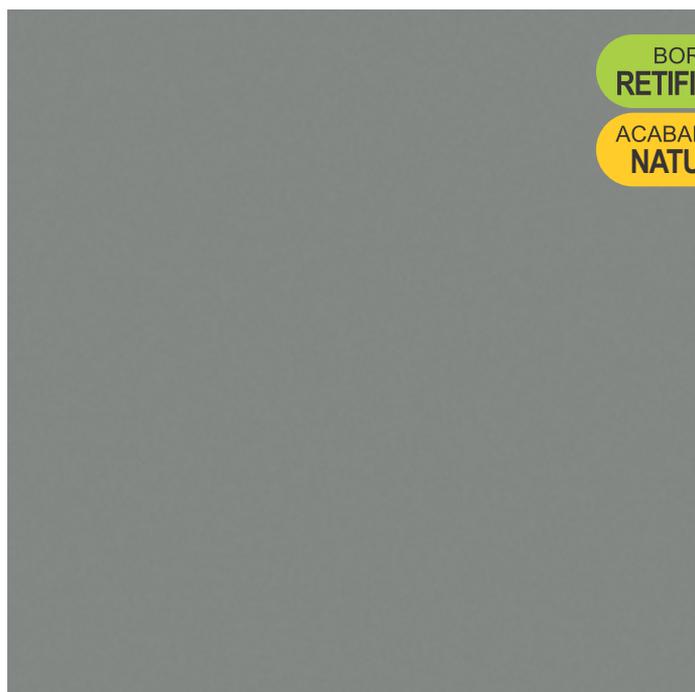

BORDA  
RETIFICADA

ACABAMENTO  
NATURAL

CARGA DE RUPTURA  
**3000N**

COEFICIENTE DE ATRITO  
**0,7**


PROTEÇÃO CONTRA  
**MANCHAS**

ABSORÇÃO ABAIXO DE  
**0,5%**

RT - QUARTZO CEMENT - 54X54

XT - V1

**NOVA TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO E FIXAÇÃO DE COR**

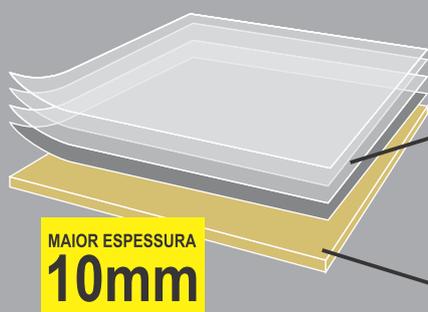

**NANO TECNOLOGIA  
DE PROTEÇÃO E  
TONALIZAÇÃO**

**COMPOSTOS MINERAIS FUNDIDOS  
A ALTAS TEMPERATURAS**

- Inibe manchas.
- Facilita a limpeza.
- Aumenta a segurança - maior coeficiente de atrito.
- Aumenta a resistência ao desgaste.

**PORCELANATO TÉCNICO NATURAL**

pc/cx	m <sup>2</sup> /cx	kg/cx	kg/m <sup>2</sup>
5	1,49	32	21,48
cx/plt	m <sup>2</sup> /plt	kg/plt	
60	89,40	1920,31	

**XT** - Indicados para uso em todos os ambientes residenciais, prédios públicos e comerciais, com ou sem acesso a áreas externas.  
Áreas externas: produtos não indicado pra uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas.

**V1** - Variação de tonalidade de aparência uniforme. As diferenças entre peças de uma mesma produção são mínimas.